


GL滚子链联轴器：技术数据



- ⊙ 结构简单拆装方便。
- ⊙ 可配备罩壳。
- ⊙ 可进行表面防腐处理。
- ⊙ 轴孔键槽形式及尺寸符合GB/T3852-1997规定。
- ⊙ 不适合冲击、震动很大的传动。
- ⊙ 具有较高的偏心补偿功能。

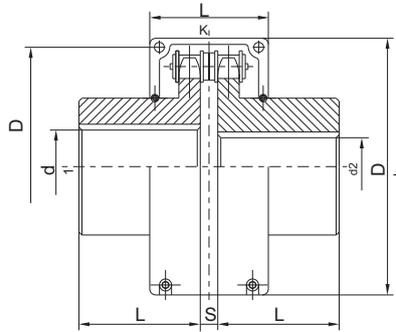

GL 型滚子链联轴器

■ 技术明细

	ffFdal		X/#X&	@			8'	G'	8'	@'						
	Ba		flaal	aa'												
1	40	1400	4500	20	38-52	06B	14	51.06	4.9	70	70	0.40	0.00010	0.19	1.4	1°
2	63	1250	4500	24	38-52	06B	16	57.08	4.9	75	75	0.70	0.00020	0.19	1.4	1°
3	100	1000	4000	25	38-62	08B	14	68.88	6.7	85	80	1.1	0.00038	0.25	1.9	1°
4	160	1000	4000	32	44-82	08B	16	76.91	6.7	95	88	1.8	0.00086	0.25	1.9	1°
5	250	800	3150	40	60-112	10A	16	94.46	9.2	112	100	3.2	0.0025	0.32	2.3	1°
6	400	630	2500	50	60-112	10A	20	116.5	9.2	140	105	5.0	0.0058	0.32	2.3	1°
7	400	630	2500	60	84-142	12A	18	127.7	10.9	150	122	7.4	0.012	0.38	2.8	1°
8	1000	500	2240	70	84-142	16A	16	154.3	14.3	180	135	11.1	0.025	0.50	3.8	1°
9	1600	500	2000	80	84-172	16A	20	186.5	14.3	215	145	20.0	0.061	0.50	3.8	1°
10	2500	315	1600	90	107-172	20A	18	213.0	17.8	245	165	26.1	0.079	0.63	4.7	1°
11	4000	250	1500	100	107-212	24A	16	231.4	21.5	270	195	39.2	0.188	0.76	5.7	1°
12	6300	250	1250	120	132-212	28A	16	270.0	24.9	310	205	59.4	0.380	0.88	6.6	1°
13	10000	200	1120	140	167-252	32A	18	340.8	28.6	380	230	86.5	0.860	1.0	7.6	1°
14	16000	200	1000	160	167-302	32A	22	405.2	28.6	450	250	150.8	2.06	1.0	7.6	1°
15	25000	200	900	190	202-352	40A	20	466.2	35.6	510	285	234.4	4.37	1.27	9.5	1°

■ 说明

- 重量与成孔有关。
- 可以根据要求带罩壳。