


XL星型弹性联轴器：技术数据

- 结构简单拆装方便。
- 弹性体可应要求换进口的或者实心。
- 可进行表面防腐处理。
- 轴孔键槽形式及尺寸符合GB/T3852-1997规定。
- 具有较高的吸震性。
- 具有一定的偏心补偿功能。

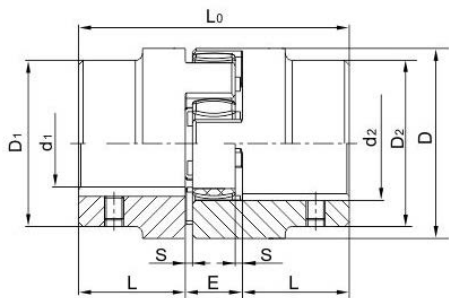

XL 型星形弹性联轴器

外形尺寸

规格	公称扭矩	最高转速	d1/d2	L	L0	D	D1/D2	E	S	转动惯量	重量
	Nm	Rpm	最大(H7)	轴孔长度	mm					Kg.m²	Kg
0	12.5	19000	16	18	50	30	30	13	1.5	0.00005	0.10
1	17	19000	19	25	66	40	32	16	2	0.00008	0.30
2	60	14000	24	30	78	55	40	18	2	0.0002	0.61
3	160	11800	28	35	90	65	48	20	2.5	0.0007	1.00
4	325	9500	38	45	114	80	66	24	3	0.002	2.08
5	450	8000	42	50	126	95	75	26	3	0.004	3.21
6	525	7100	48	56	140	105	85	28	3.5	0.006	4.41
7	685	6300	55	65	160	120	98	30	4	0.012	6.64
8	940	5600	65	75	185	135	115	35	4.5	0.025	10.31
9	1920	4750	75	85	210	160	135	40	5	0.054	16.03
10	3600	3750	90	100	245	200	160	45	5.5	0.139	27.50
11	4950	3350	100	110	270	225	180	50	6	0.245	38.50
12	7200	3000	110	120	295	255	200	50	6.5	0.435	54.0
13	10000	2650	125	140	340	290	230	60	7	0.85	81.8
14	12800	2380	140	155	375	320	255	65	7.5	1.4	109.7
15	19200	2000	160	175	425	370	290	75	9	2.72	162.7
16	28000	1800	180	195	475	420	325	85	10.5	4.95	230.8

说明

- 重量与成孔有关。
- 如有特殊要求请与我司联系。